

# Terminal Block 터미널 블록

RoHS


## Nomenclature 형명식별법

SG - **TB** - **1502**

①      ②

① 제품명  
Terminal Block

② 전류 / 핀 개수  
15 A / 02 - 10 Pin



## Product Specifications 제품 사양

- 허용 오차 : ±1 mm
- 색상 : 검정
- 사용 온도 : -20 ~ 70°C
- 정격전압 : 250 V
- 허용전류 : 15 A
- 재질 : PC

Model	Size(mm)			
	길이	폭	높이	취부간격
SG-TB-1502	38	20	14	28
SG-TB-1503	48			38
SG-TB-1504	57			48
SG-TB-1506	77			67
SG-TB-1510	117			107

# Fixed Bracket 고정식 브라켓


RoHS

## Description 제품 소개

판넬 중판에 단자대 취부 시 단자대와 중판과의 거리를  
결선할 때 브라켓을 사용함으로써 불편함을 덜어주기 위하여 제작되었습니다.

## Product Specifications 제품 사양

- 허용 오차 : ±1 mm
- 색상 : 은색 / 재질 : 스틸

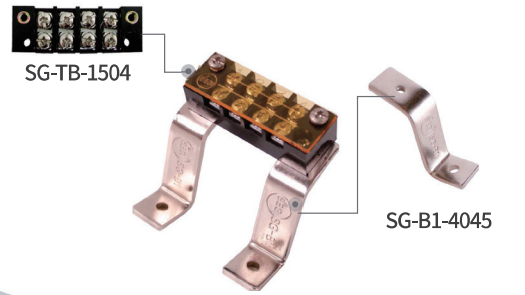

Size (mm)					
SG-B1-4045	SG-B1-4090	SG-B2-6045	SG-B2-6090	SG-B3-4045	SG-B3-4090

※SG-B3-4045 모델의 경우 고정식 단자대 100 A 이상 사용가능  
※ 넓이(W) B1, B2 - 17 mm / B3 - 22 mm / 두께 - 3 t

## DC Terminal Block DC 단자대

RoHS




### Product Specifications 제품 사양

허용 오차 : ±1 mm / 색상 : 회색 / 사용 온도 : -20 ~ 70°C  
전압 : AC250 V / 허용전류 : 10 A

## HC Terminal Block HC 단자대

(내열형 단자대)




### Product Specifications 제품 사양

허용 오차 : ±1 mm / 색상 : 아이보리 / 사용 온도 : -20 ~ 400°C  
전압 : AC250 V / 허용전류 : 10 A

### Description 제품 소개

PCB 기판 전기 찬널 내부 전원 전선 정리, 결선 등에 사용됩니다.



Model	Size(mm)					무게(g)
	길이	폭	높이	치부대 폭	치부간격	
SG-DC(HC)-4P	51	22	27	14	42	23
SG-DC(HC)-6P	67		26	14	58	33
SG-DC(HC)-10P	99		26	14	91	53
SG-DC(HC)-15P	150		26	22	138	78
SG-DC(HC)-20P	192		31	22	180	109
SG-DC(HC)-25P	232		31	22	220	134

## Din Rail 찬널


### Nomenclature 형명식별법

SG - DR - 35

① ②

① 제품명  
Din Rail

② 폭  
15 : 15 mm  
35 : 35 mm

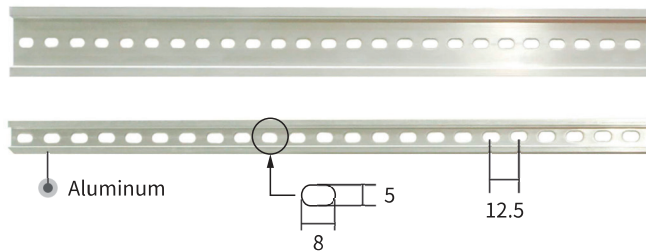

※ DR-15 / 35 홀규격 및 간격 동일함

### Product Specifications 제품 사양

허용 오차 : ±1 mm / 색상 : 은색 (아노다이징)  
재질 : 알루미늄

Model	Size (mm)	
	폭	길이
SG-DR-15	15	1000
SG-DR-35	35	1000

# Short Bar 쇼트바


## Nomenclature 형명식별법

SG - **SB(R)** - **2P**

①                      ②

① 제품명  
Short Bar

② 핀 개수  
2P / 10 Pin

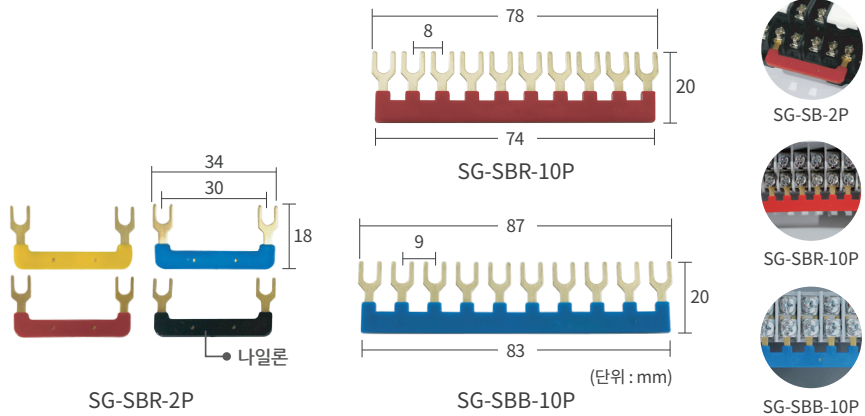

## Product Specifications 제품 사양

허용 오차 : ±1 mm  
 색상 : 황색, 청색, 적색, 흑색  
 전류 : 10 A, 15 A  
 재질 : 황동, 나일론 코팅

Model	Color	적용 가능 제품
SG-SB-2P	황색 / 청색 / 적색 / 검정	MY-2, MY-4 릴레이 소켓용
SG-SBR-10P	적색	10A 용 TB - 4P, 4PT, 6P, 6PT, 10PT, 15PT, 20PT, 30P, 40P, 50P AL - 4P, 6P, 10P, 12P, 15P, 20P, 20PT, 30P, 40P, 50P-S, 50P-L
SG-SBB-10P	청색	15A 용 TB - 4P15, 6P15, 10P15, 15P15, 20P15

## Product Specifications 제품 사양

색상 : 황색, 청색, 적색, 갈색, 녹색, 회색, 흑색, 백색  
 재질 : PVC 난연소재  
 - 특수 사출하여 절연부가 손상되지 않는 것이 장점입니다.

품명	Model
조립식 - 쇼트바 (10 A)	KS - 102 Y/R
	KS - 103 Y/R
	KS - 106 Y/R
조립식 - 쇼트바 (15 A)	KS - 152 Y/R
	KS - 153 Y/R
	KS - 1512 Y/R
고정식 - 쇼트바 (20 A)	KS - 202 Y/R
	KS - 203 Y/R
	KS - 206 Y/R
	KS - 2012 Y/R
조립식 - 쇼트바 (25 A)	KS - 252 Y/R
	KS - 253 Y/R
	KS - 256 Y/R
조립식 - 쇼트바 (35 A)	KS - 352 Y/R
	KS - 353 Y/R
	KS - 358 Y/R
20 A ELB 콤몬바	KS - 2P

